



HPI - CZ spol. s r. o.  
500 06 Hradec Králové  
Na Brně 2079

tel.: +420 495 800 911 (912)  
fax.: +420 495 217 290  
e-mail: info@hpi-cz.cz  
prodej@hpi-cz.cz

[www.hpi.cz](http://www.hpi.cz)

## Pásy a páska Easy-Form®

Easy-Form® je unikátní střešový pás vhodný pro řešení vodotěsných detailů v oblasti střechy i v jiných částech stavby. Spojením hliníku a butylenu vykazuje Easy-Form® vysokou životnost a odolnost vůči UV záření a povětrnostním vlivům. Roztažnost pásu až 60% umožňuje dokonalou tvarovatelnost, díky které je možné kopírovat jakýkoliv tvar podkladu včetně ostrých rohů bez roztrhnutí. Celoplošnou vrstvou butylenu je docílena trvalá ochrana před deštěm. Díky různým barevným provedením nepůsobí rušivě a splyne se střechou. Easy-Form® je vyroben z krepovaného lakovaného hliníku potaženého PET folií s celoplošnou samolepicí butylovou vrstvou na spodní straně. Páska Easy-Form® je navržena pro jednoduché napojení a utěsnění drobných detailů uvnitř i vně střešního pláště, například prostupy střešní membránou nebo parotěsnou vrstvou, anténní nebo kabelové prostupy, dotěsnění kolem vikýřů, střešních oken a podobně.




Pás Easy-Form®



Páska Easy-Form®



roztážitelnost 60 %

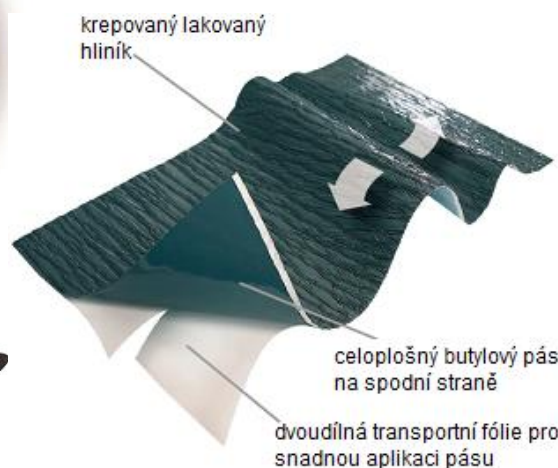

krepovaný lakovaný hliník

celoplošný butylový pás na spodní straně

dvoudílná transportní fólie pro snadnou aplikaci pásu

### TECHNICKÁ DATA

Název	Pás Easy-Form®	Páska Easy-Form®
Složení / materiál	hliníkový připojovací pás s celoplošnou butylovou vrstvou zesilující vložka z polyesteru, akrylové lakování odolné vůči povětrnostním vlivům	
Rozměry	250 mm 300 mm 450 mm x 5 m, síla cca 1,2mm	90 mm x 10m/role, síla cca. 0,8 mm
Teplotní rozsah	- 20°C až + 80°C	- 20°C až + 80°C
Teplota při pokládce	+ 5°C až + 40°C	+ 5°C až + 40°C
Roztažnost v podélném směru	60 %-ní roztažnost ve směru role	60 %-ní roztažnost ve směru role
Odolnost vůči UV záření	stálá	stálá
Všeobecná odolnost	odolný vůči rezivění, povětrnostním vlivům, mrazu, teplotě a stárnutí	odolný vůči rezivění, povětrnostním vlivům, mrazu, teplotě a stárnutí
Vodní sloupec materiálu	vodotěsný	vodotěsný
Barvy	červená, hnědá, antracit, šedá, černá	zinková šedá
Třída stavebního materiálu	B2	B2