

Model: Bramac MAX - základní taška


Použití: Betonová taška pro šikmé střechy, vnitřní a vnější obklady stěn

Popis produktu:

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ - pro šikmé střechy. Předností je kromě ceny i snížení hmotnosti celé střešní krytiny o 15 %, bez jakéhokoliv omezení ostatních vlastností. Bramac MAX se vyznačuje vysokou přesností tvaru, hospodárností a životností. Díky posuvnosti (posuvností disponují všechny betonové tašky Bramac) je hojně využívána jak u novostaveb, tak i u rekonstruovaných domů.

Výhody:

- jednoduché a rychlé položení
- vysoká únosnost (mechanická odolnost) a mrazuvzdornost
- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému

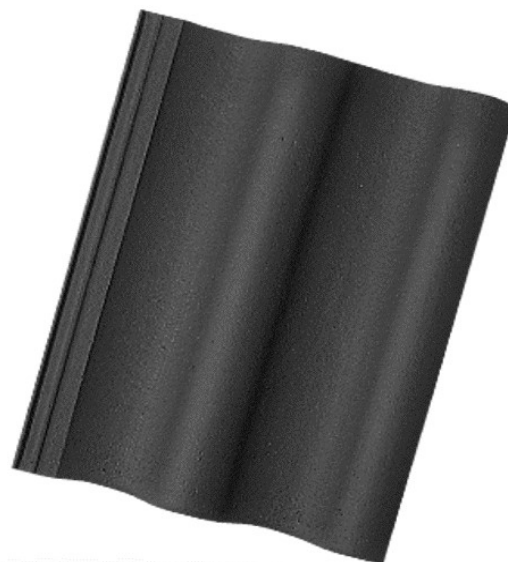

Technické údaje:

| | |
|--------------------------------|--|
| Materiál: | vysoce kvalitní probarvený beton |
| Povrch: | hladký - lesklý, s vícenásobným nástřikem barvou |
| Rozměry: | 365 x 480 mm |
| Závěsná délka: | 458 mm |
| Krycí šířka: | 330 mm |
| Výška profilu: | 38,5 mm |
| Hmotnost: | cca 5,25 kg |
| Spotřeba na 1 m ² : | 7,5 - 8,2 ks |
| Bezpečný sklon: | 22° |
| Minimální sklon: | 12° (nutná doplňková opatření) |
| Chování při vnějším požáru: | B _{ROOF} bez zkoušení |
| Reakce na oheň: | A2 - s1, d0 |
| Barvy: | cihlově červená, červenohnědá, ebenově černá |
| Počet tašek ve svazku: | 42 |
| Počet tašek na paletě: | 168 ks |
| Způsob pokládky: | na stříh |
| Vzdálenost latí : | 370 - 405 mm (dle sklonu střechy) |

Pokládka na stříh:



Více informací zde:



Záruka: 30 let záruka na materiál; 10 nebo 15 let záruka na funkčnost (Více informací o zárukách na www.bmigroup.com/cz)

BRAMAC

