

Nonius prodlužovací kus

Popis produktu:

Produkt je vyráběn lisováním válcovaného pozinkovaného plechu v tloušťce 1.00 mm. Závěsy nonius se používají v systémech, kde je vyžadována vyšší nosnost, požární odolnost a vzpěrná pevnost. Komplet se vždy skládá z vrchního dílu, spodního dílu a pojistné závlačky. Prodlužovací nástavec se používá pro dlouhé nebo variabilní zavěšení a je ukotven pomocí spojky mezi vrchní a spodní díl.



Rozsah použití:

Díl je používán jako vrchní kotvící prvek kompletu nonius pro pevné konstrukce budov ve vodorovném systému.

Charakteristika:

Materiál	Válcovaný plech DX51
Povrch	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
Tloušťka	1.00 mm (ČSN EN 10143)
Hořlavost	Třída A1 (EN 14195)
Trvanlivost	Třída B
Nebezpečné látky	NPD

Varianty výrobků:

Kód	Název	Zatížení	Balení	Váha
TMD-5612	Nonius prodlužovací kus - 1000 mm	0,40 kN	25 ks	0,209 kg
TMD-5613	Nonius prodlužovací kus - 2000 mm	0,40 kN	25 ks	0,416 kg
TMD-5614	Nonius prodlužovací kus - 3000 mm	0,40 kN	25 ks	0,680 kg

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143

Montáž:


Montáž tohoto dílu se provádí nasunutím do vrchního a spodního dílu noniusu. Jedna strana je spojena s vrchním dílem pomocí spojovacího kusu U100/U170 pomocí dvou pojistných závlaček. Spodní strana je již napojena na spodní díl pro uchycení profilu CD, popřípadě latě, nebo „T“ profilu.



Nonius prodlužovací kus

Balení:

Nonius prodlužovací kus je balený po 25 ks strečovou fólií. Každý rozměr je označen identifikačním štítkem.

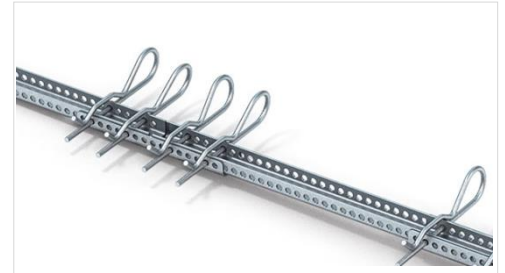

Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.

Technický výkres:

