



cool technology

HPI

HPI - CZ spol. s. r. o.
Hradec Králové, 503 01
Kotrčova 306
tel.: +420 495 800 911 (912)
fax.: +420 495 217 290
e-mail: info@hpi-cz.eu
prodej@hpi-cz.eu

www.hpi-cz.eu

Držák stoupací plošiny Robust


Střešní držák stoupací plošiny Robust je umístěn na samostatné střešní lati (obr.1) tak, aby byl konec držáku cca 4 cm nad hranou krytiny. Konec držáku je opatřen EPDM podložkou. V místě styku držáku stoupací plošiny a střešní krytiny, musíme probrousit (cca 4cm) střešní krytinu na horním zámku spodní krytiny a na spodním zámku horní krytiny (obr.3) tak, aby držák nenadzvedával horní řadu skládané krytiny (obr.2, obr.4). Připevnění držáku provedeme příslušným kotevním materiálem ($\varnothing 6 \times 45$) do otvoru na držáku (obr.1). Po dokončení pokládky krytiny osadíme držák roštů a stoupací plošinu.



obr.1



obr.2

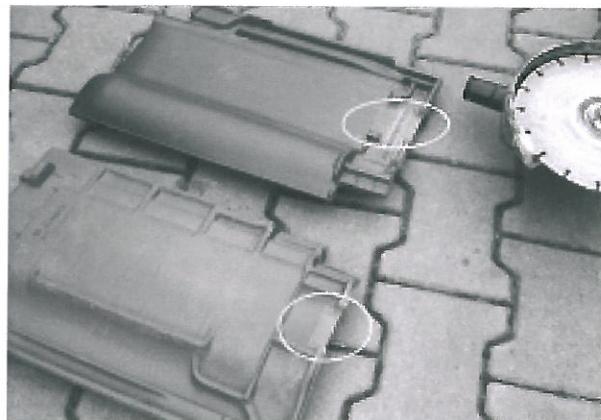

obr.3



obr.4