

Technický list - EJOT® kaloty ORKAN

EJOT® kalota ORKAN trapéz
EJOT® kalota ORKAN vlna

Přednosti

- vysoká spolehlivost montáže
- vysoká tvarová stabilita
- univerzálně použitelné

Vlastnosti

- vyztužení žebry pro vysokou spolehlivost montáže
- spolehlivé utěsnění spoje
- z hliníku dodávaného v provedení blank (lesklý povrch), stucco (tepaný povrch) a lakovaného
- v kombinaci se samovrtnými a závitotvornými šrouby EJOT® jako optimalizovaný systém
- celoevropsky patentováno

trapéz 1 -




vlna 2 -



UPOZORNĚNÍ

Kaloty používat pouze s podložkami průměru 16 mm. Při stanovení svěrné tloušťky šroubu je nutné připočítat 3 mm.

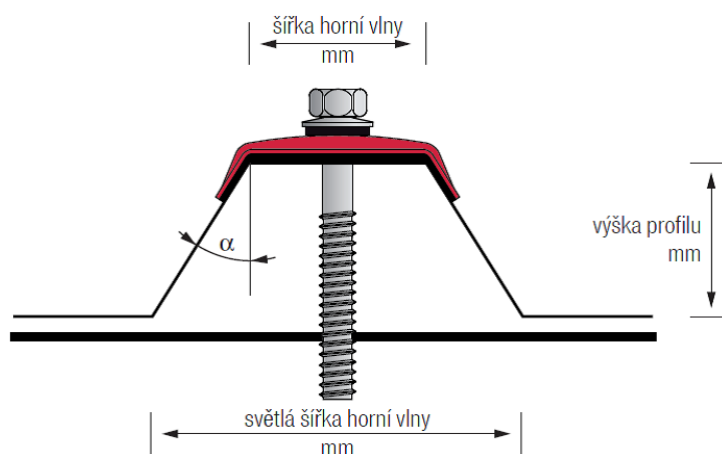

POMOC PŘI VÝBĚRU

Naši obchodně techničtí zástupci vám rádi pomohou při výběru správné kaloty. Potřebují k tomu následující hodnoty v mm:

- šířka horní vlny, úhel α° nebo
- šířka horní vlny, výška profilu, světlá šířka horní vlny