

Technické informace

Střešní výlez GXU

GXU FK06 0050

Typ
Velikost
Materiál oplechování
Materiál rámu křídla
Typ zasklení



Materiál oplechování

Material	NCS	RAL
Lakovaný hliník (kód materiálu -0--, např. GXU FK06 0050)	S 7500-N	7043
Měď (kód materiálu -1--, např. GXU FK06 0150)	v přírodním provedení	
Titanzinek (kód materiálu -3--, např. GXU FK06 0350)	v přírodním provedení	

Při požadavku na jinou barvu, kontaktujte zákaznické oddělení www.velux.cz.

Stínící doplňky



Vnitřní stínění

- Zcela zatemňující roleta
- Zastíňovací rolety
- Plisované rolety
- Dvojitě plisované rolety pro úsporu energie
- Lamelové žaluzie

Venkovní doplněk doplnit nelze.

Popis

- Variabilní možnost osazení závěsů a ovládací kliky vpravo či vlevo.
- Možnost zajištění pootevřeného křídla ve ventilační poloze.
- Střešní výlezy GXL, GXU jsou otevíravé směrem ven a ovládají se pomocí kliky umístěné na boční části křídla. Ventilační klapka se ovládá pomocí madla v horní části křídla.
- Ventilační klapka s integrovaným filtrem proti prachu a hmyzu
- Bezúdržbové venkovní oplechování
- Otevřená okna jsou zajištěna pojistkou proti nechtěnému zavření.

Sklon střechy

- Možnost montáže do střechy o sklonu 15° až 85°.

Materiál rámu/křídla

- ThermoTechnology™ – Lepený tepelně upravený dřevěný profil (TMT) s vrstvou polyuretanu.
- Finální bílý lak UV stabilizovaný – při působení slunečního záření zůstává bílý a nemění svoji barvu (NSC S 0500-N nebo jako RAL 9003).

Kód materiálu 0---, např. GXU FK06 0050.

Ke stažení

Návod k montáži, výkresy CAD, objekty 3D BIM apod. jsou k dispozici na www.velux.cz.

Tabulka velikostí

mm	vzdálenost B					
	550	660	780	940	1140	1340
780						
980						
1180	GXU CK06 (0,37)	GXU FK06 (0,47)				
1400						
1600						

() = efektivní plocha skla, m²


Rozměry

Velikost okna	Vnější rám B x H	Prosklená plocha e x f	Drážka ostění k x l
CK06	550 x 1178	371 x 984	495 x 1119
FK06	660 x 1178	481 x 984	605 x 1119




Střešní výlez s bočními závěsy GXU nabízí snadný, pohodlný a bezpečný přístup na střechu. Závěsy jsou na levé straně, ale lze je přemístit napravo.

Šířka

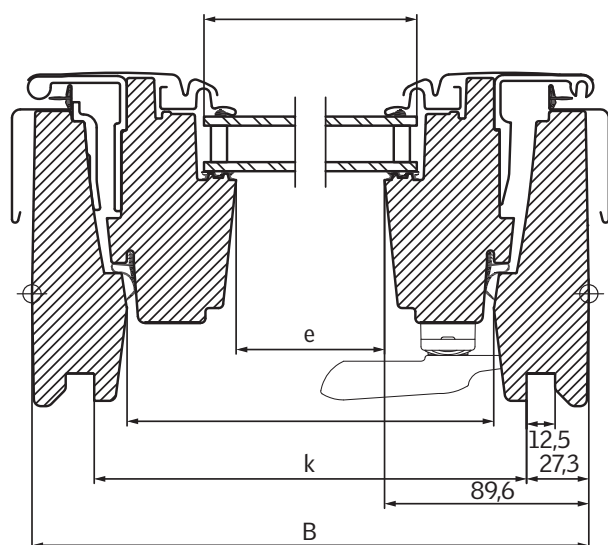

Výška

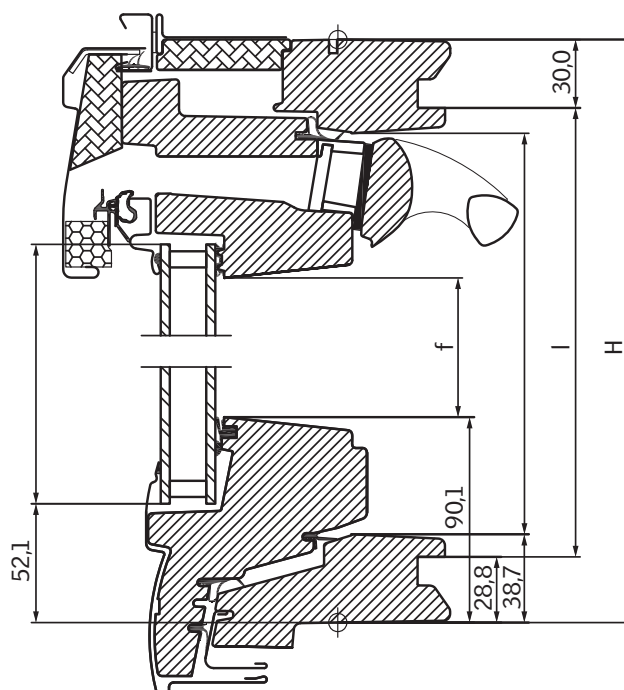

Technické vlastnosti

		-- 66	-- 50
U_w [W/m ² K]	EN ISO 12567-2	1,0	1,3
U_g [W/m ² K]	EN 673	0,5	1,0
R_w [dB]	EN ISO 717-1	37	32
g [%]	EN 410	0,51	0,46
τ_v [%]	EN 410	0,71	0,69
τ_{UV} [%]	EN 410	0,05	0,22
Průvzdušnost [třída]	EN 1026	4	4

Zasklení

	-- 66	-- 50
Vnitřní sklo	2x3 mm lepené plavené sklo se 2 PVB fóliemi s vylepšenou zvukově-izolační schopností a selektivně reflexní vrstvou	4 mm plavené sklo se selektivně reflexní vrstvou
Střední sklo	3 mm plavené sklo se selektivně reflexní vrstvou	-
Venkovní sklo	4 mm tvrzené sklo se samočisticí vrstvou a úpravou proti rosení	4 mm tvrzené sklo se selektivně reflexní vrstvou
Komora	2x12 mm	16 mm
Typ zasklení	trojsklo	dvojsklo
Plnicí plyn	Krypton	Argon

Lemování a montážní výrobky


Lemování:

- samostatná instalace ED-
- instalace s EBY nosníkem EB-
- sestavy EK-

Dostupné pro standardní i zapuštěnou montáž

Montážní výrobky:


- Plisovaná manžeta a drenážní žlábek BFX
- Zateplovací rám, plisovaná manžeta a drenážní žlábek BDX 2000
- Manžeta z parotěsné fólie BBX
- Prefabrikované ostění LSB/LSC/LSD 2000

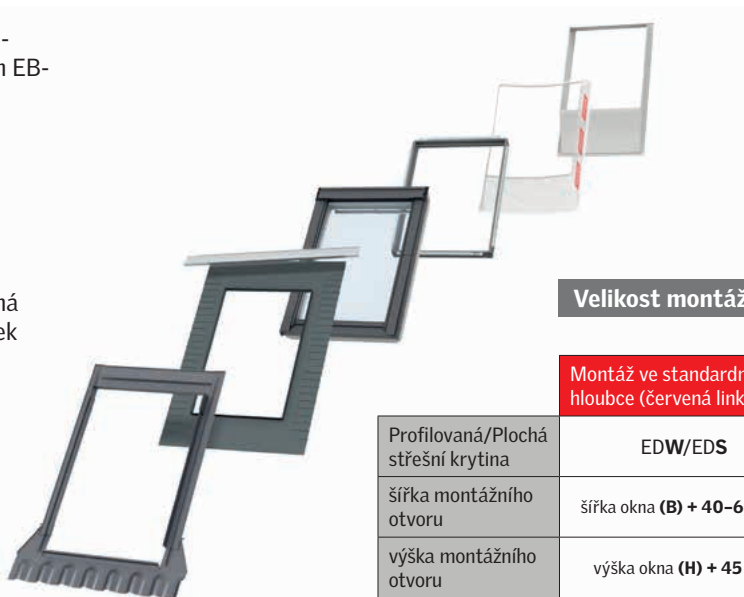

Velikost montážního otvoru

	Montáž ve standardní hloubce (červená linka)	Zapuštěná montáž o 40 mm hlouběji (modrá linka)
Profilovaná/Plochá střešní krytina	EDW/EDS	EDJ/EDN
šířka montážního otvoru	šířka okna (B) + 40–60 mm	šířka okna (B) + 50–60 mm
výška montážního otvoru	výška okna (H) + 45 mm	výška okna (H) + 145/195 mm

Viditelné znaky

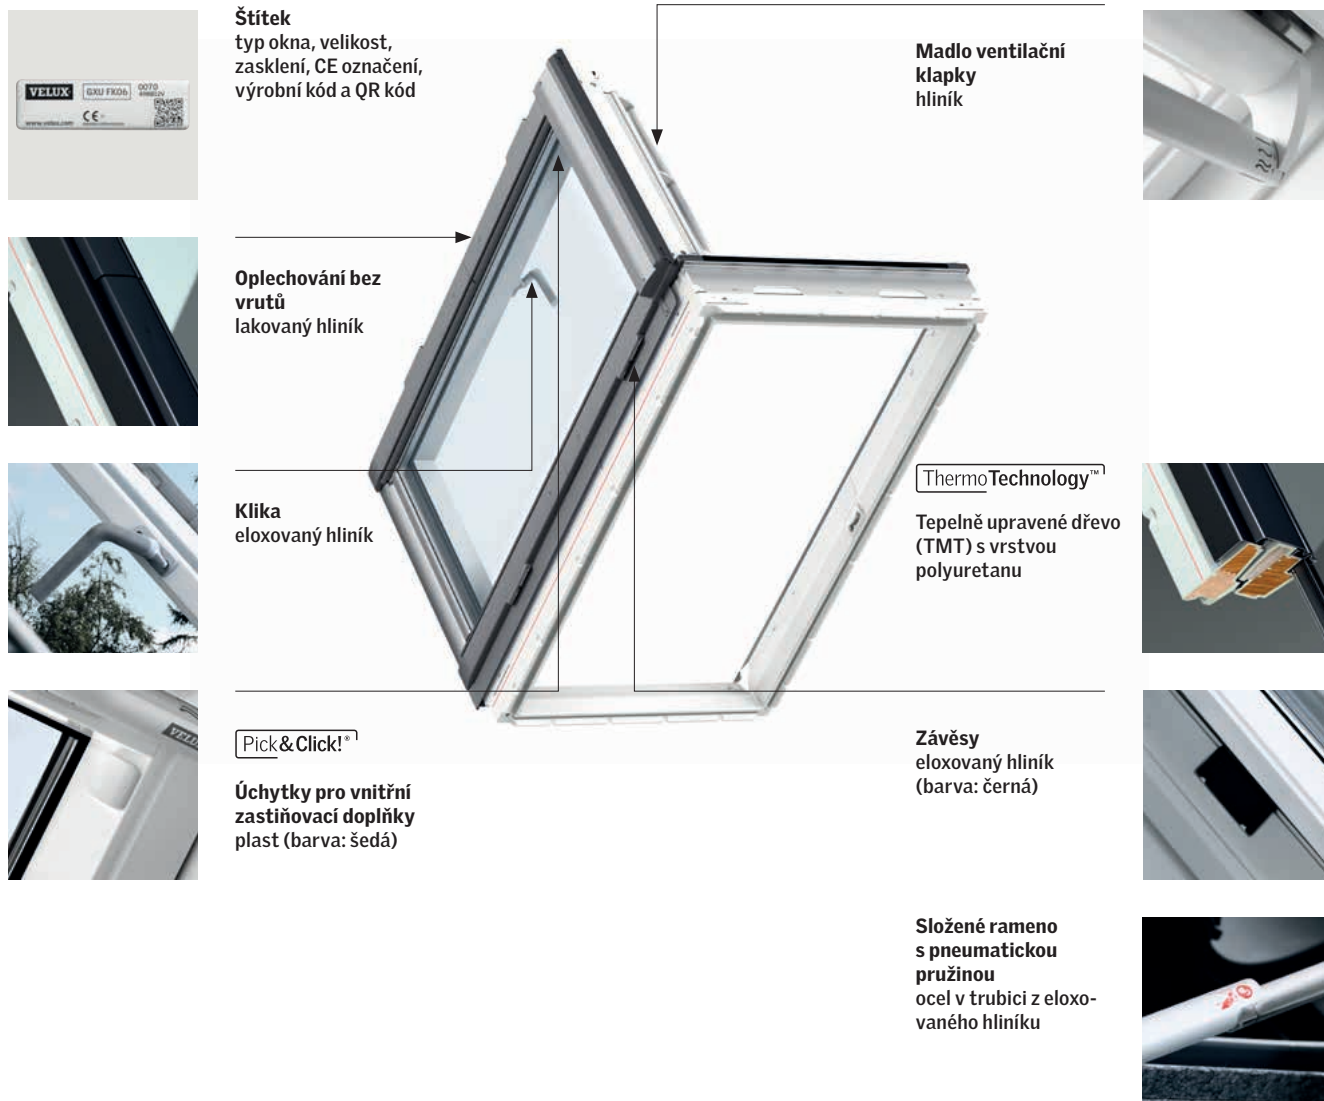

Certifikace



Máme společenskou zodpovědnost!

VELUX svými výrobky nezatěžuje životní prostředí. Naše výroba je ekologická, až 70 % odpadu z výroby se recykluje, zbytek se využívá na výrobu energie. Podporujeme udržitelný rozvoj v oblasti stavění.

Výrobní závody VELUX mají implementovány systémy jakosti a environmentálního managementu ISO 9001 a ISO 14001. Naše výrobky jsou vyráběny souladu s nařízením EU o dřevě (EUTR): nařízením EU 995/2010.

Žádné produkty VELUX nejsou povinny být registrovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu 1907/2006 - REACH, žádný z našich výrobků neobsahuje žádné nebezpečné látky podléhající registraci.

Informace o cenách oken najdete na www.velux.cz, pro informace o dostupnosti velikostí a zasklení z nestandardní nabídky kontaktujte zákaznické centrum.

VELUX®

VELUX Česká republika, s.r.o.
Zákaznické centrum:
Telefon: 531 015 511

info.v-cz@velux.com
www.velux.cz