

Technické informace

Bílé bezúdržbové kyvné střešní okno GLU

GLU MK08 0051

Typ
Velikost
Materiál oplechování
Materiál rámu křídla
Typ zasklení



Popis

- Otevírání madlem s dvojkrokovým zámekem v horní části okenního křídla.
- Ventilační klapka – umožňuje větrání i při zavřeném okně.
- Snadno čistitelný vzduchový filtr pro zadržení nečistot či hmyzu.
- Otočení křídla o 160° pro snadné umytí venkovní strany okna.

Sklon střechy

- Lze instalovat ve sklonu od 15° do 90°.

Materiál rámu/křídla

- ThermoTechnology™ – Lepený tepelně upravený dřevěný profil (TMT) s vrstvou polyuretanu.
- Finální bílý lak UV stabilizovaný – při působení slunečního záření zůstává bílý a nemění svoji barvu (NSC S 0500-N nebo jako RAL 9003).

Kód materiálu 0---, např. GLU MK08 0051.

Materiál oplechování

Material	NCS	RAL
Lakovaný hliník (kód materiálu -0--, např. GLU MK08 0051)	S 7500-N	7043


Při požadavku na jinou barvu, kontaktujte zákaznické oddělení www.velux.cz.

Stínící doplňky



Vnitřní stínění

- Zcela zatemňující roleta DKL, DML, DSL
- Zastíňovací rolety RHL, RFL, RML, RSL
- Plisované rolety FHL, FML, FSL
- Dvojitě plisované rolety pro úsporu energie FHC, FMC, FSC
- Lamelové žaluzie PAL
- Kombinované rolety DFD



Venkovní stínění

- Venkovní markýzy MHL, MML, MSL
- Venkovní rolety SHL, SML, SSL



Doplňky

- Sítě proti hmyzu ZIL

Možnosti ovládání



- Ovládací systém pro adaptaci na solární ovládané okno (KSX 100K)
- Chytrý dotykový ovladač



- Teleskopická tyč

Tabulka velikostí



mm	vzdálenost B					
	550	660	780	940	1140	1340
780	GLU CK02 (0,22)					
980			GLU MK04 (0,47)			
1180		GLU FK06 (0,47)	GLU MK06 (0,59)			
1400		GLU FK08 (0,58)	GLU MK08 (0,72)			
1600			GLU MK10 (0,85)			

() = efektivní plocha skla, m²


Rozměry

Velikost okna	Vnější rám B x H	Prosklená plocha e x f	Drážka ostění k x l
CK02	550 x 778	371 x 583	495 x 719
FK06	660 x 1178	481 x 983	605 x 1119
FK08	660 x 1398	481 x 1203	605 x 1339
MK04	780 x 978	601 x 783	725 x 919
MK06	780 x 1178	601 x 983	725 x 1119
MK08	780 x 1398	601 x 1203	725 x 1339
MK10	780 x 1600	602 x 1405	725 x 1549


Montáž v malé výšce - doporučujeme horní ovládání

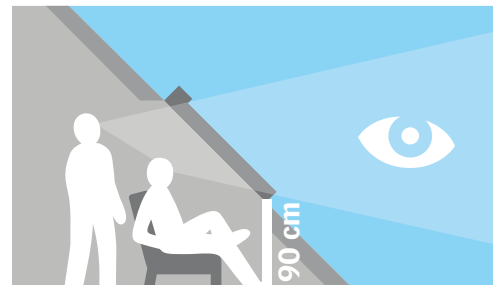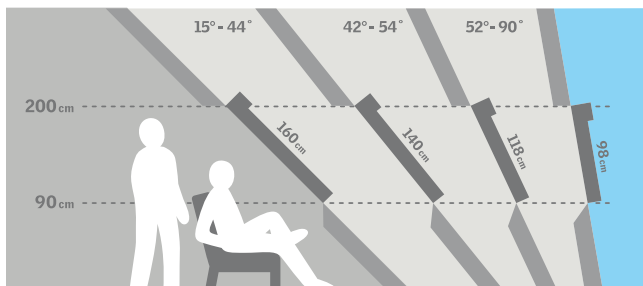

Šířka

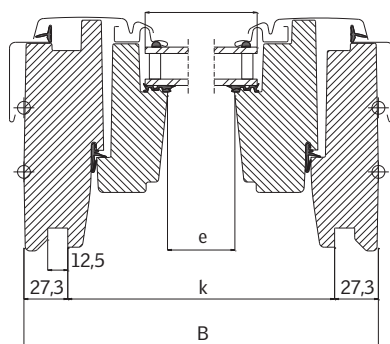

Výška

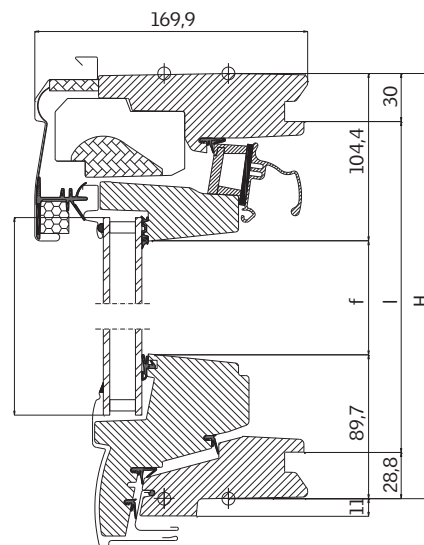

Technické vlastnosti

		-- 51
U_w [W/m ² K]	EN ISO 12567-2	1,3
U_g [W/m ² K]	EN 673	1,0
R_w [dB]	EN ISO 717-1	29
g []	EN 410	0,46
τ_v []	EN 410	0,69
τ_{UV} []	EN 410	0,22
Průvzdušnost [třída]	EN 1026	3

Zasklení

		-- 51
Vnitřní sklo	4 mm plavené sklo se selektivně reflexní vrstvou	
Střední sklo	-	
Venkovní sklo	4 mm tvrzené sklo se selektivně reflexní a samočisticí vrstvou	
Komora	16 mm	
Typ zasklení	dvojsklo	
Plnicí plyn	Argon	

Standardně dodávané zasklení pro jednotlivé velikosti

Kód okna	CK02	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10
GLU se zasklením 51	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Lemování a montážní výrobky


Lemování:

- samostatná instalace ED-
- instalace s EBY nosíkem EB-
- sestavy EK-

Dostupné pro standardní i zapuštěnou montáž

Montážní výrobky:


- Plisovaná manžeta a drenážní žlábek BFX
- Zateplovací rám, plisovaná manžeta a drenážní žlábek BDX 2000
- Manžeta z parotěsné fólie BBX
- Prefabrikované ostění LSB/LSC/LSD 2000

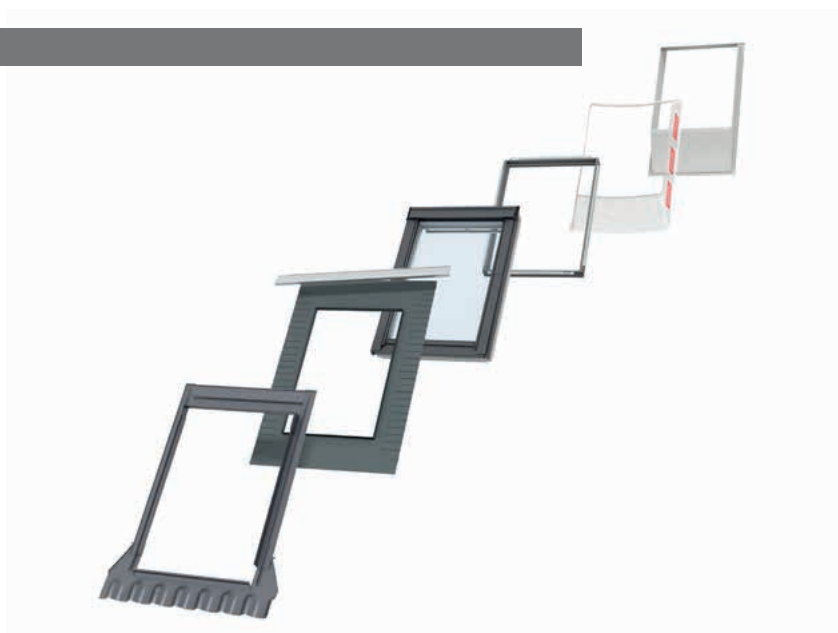

Velikost montážního otvoru

	Montáž ve standardní hloubce (červená linka)	Zapuštěná montáž o 40 mm hlouběji (modrá linka)
Profilovaná/Plochá střešní krytina	EDW/EDS	EDJ/EDN
šířka montážního otvoru	šířka okna (B) + 40-60 mm	šířka okna (B) + 50-60 mm
výška montážního otvoru	výška okna (H) + 45 mm	výška okna (H) + 145/195 mm

Viditelné znaky

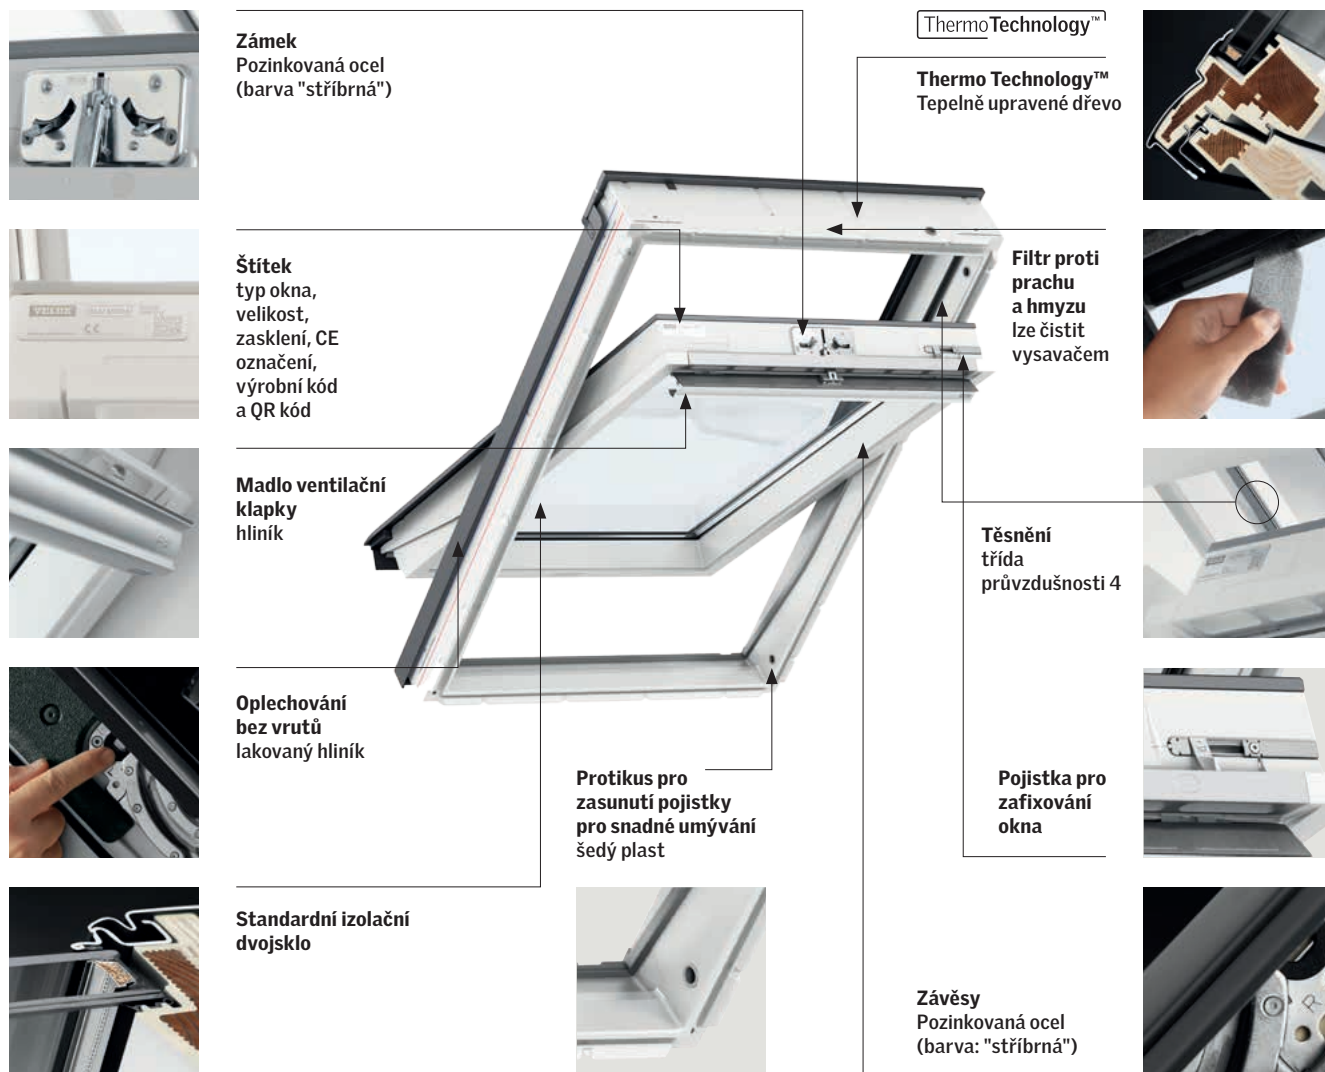

Technické vlastnosti – ventilace ventilační klapkou

Vlastnosti	Střešní okna s dvojsklem šířka		
	CK--	FK--	MK--
Charakteristiky proudění vzduchu [l/s]	1,9	2,3	2,8
Exponent průtoku [-]	0,53	0,53	0,53
Kapacita ventilace při 4 Pa [l/s]	4,0	4,8	5,8
Kapacita ventilace při 8 Pa [l/s]	5,7	6,9	8,4
Kapacita ventilace při 10 Pa [l/s]	6,4	7,8	9,5
Kapacita ventilace při 20 Pa [l/s]	9,3	11,3	13,7
Ekvivalentní plocha přes ventilační klapku [mm ²]	2600	3100	3700
Geometrická plocha [mm ²]	2800	3700	4500

Informace o cenách oken najdete na www.velux.cz, pro informace o dostupnosti velikostí a zasklení z nestandardní nabídky kontaktujte zákaznické centrum.

VELUX®

VELUX Česká republika, s.r.o.
Zákaznické centrum:
Telefon: 531 015 511

info.v-cz@velux.com
www.velux.cz