

# Technické informace

## Přírodní celodřevěné kyvné střešní okno GZL B

### GZL MK08 1051 B

Typ  
Velikost  
Materiál oplechování  
Materiál rámu křídla  
Typ zasklení  
Spodní ovládání



#### Popis

- Otevírání zinkovou klikou ve spodní části okenního křídla.
- Dvoustupňový systém ventilace – umožňuje větrání i při zavřeném okně.
- Snadno čistitelný vzduchový filtr pro zadržení nečistot či hmyzu.
- Otočení křídla o 160° pro snadné umytí venkovní strany okna.

#### Sklon střechy

- Lze instalovat ve sklonu od 15° do 90°.

#### Materiál rámu/křídla

- Lepený dřevěný profil z jehličnanů, dvojrstvá povrchová úprava.
- Dřevěné části jsou opatřeny impregnací a transparentním vodou ředitelným akrylovým lakem.

Kód: GZL MK08 1051 B.

#### Materiál oplechování


Material	NCS	RAL
<b>Lakovaný hliník</b> (kód materiálu -0--, např. GZL MK08 1051 B)	S 7500-N	7043

#### Stínící doplňky



##### Vnitřní stínění

- Zcela zatemňující roleta DKL, DML, DSL
- Zastíňovací rolety RHL, RFL, RML, RSL
- Plisované rolety FHL, FML, FSL
- Dvojitě plisované rolety pro úsporu energie FHC, FMC, FSC
- Lamelové žaluzie PAL
- Kombinované rolety DFD



##### Venkovní stínění

- Venkovní markýzy MHL, MML, MSL
- Venkovní rolety SHL, SML, SSL



##### Doplňky

- Sítě proti hmyzu ZIL


## Tabulka velikostí

mm	vzdálenost B					
	550	660	780	940	1140	1340
780						
980			GZL B <b>MK04</b> (0,47)			
1180		GZL B <b>FK06</b> (0,47)	GZL B <b>MK06</b> (0,59)			
1400			GZL B <b>MK08</b> (0,72)	GZL B <b>PK08</b> (0,92)		
1600			GZL B <b>MK10</b> (0,85)			


( ) = efektivní plocha skla, m<sup>2</sup>

## Rozměry

Velikost okna	Vnější rám B x H	Prosklená plocha e x f	Drážka ostění k x l
<b>FK06</b>	660 x 1178	481 x 984	605 x 1119
<b>MK04</b>	780 x 978	601 x 784	725 x 919
<b>MK06</b>	780 x 1178	601 x 984	725 x 1119
<b>MK08</b>	780 x 1398	601 x 1204	725 x 1339
<b>MK10</b>	780 x 1600	601 x 1406	725 x 1541
<b>PK08</b>	942 x 1398	763 x 1204	887 x 1339

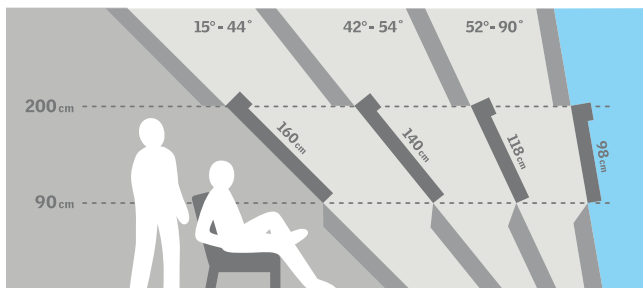


### Montáž ve větší výšce – doporučujeme spodní ovládání

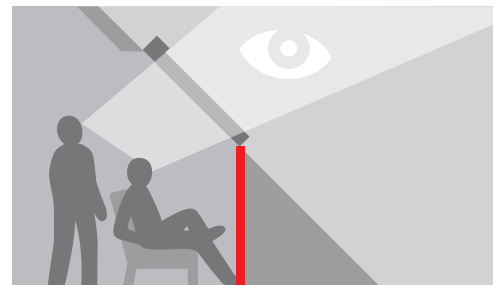


Pro sklon střechy 15° až 90°



### Šířka

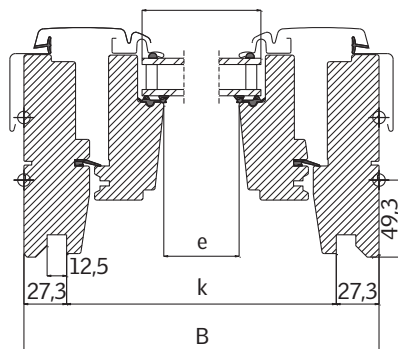

### Výška

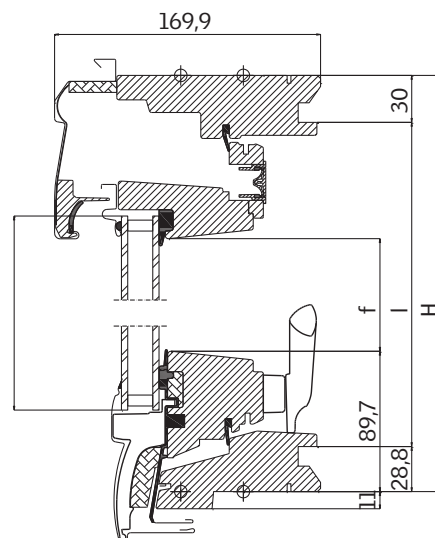

### Technické vlastnosti

		-- 51
$U_w$ [W/m <sup>2</sup> K]	EN ISO 12567-2	1,3
$U_g$ [W/m <sup>2</sup> K]	EN 673	1,0
$R_w$ [dB]	EN ISO 717-1	29
$g$ [ ]	EN 410	0,46
$\tau_v$ [ ]	EN 410	0,69
$\tau_{UV}$ [ ]	EN 410	0,22
Průvzdušnost [třída]	EN 1026	3

### Zasklení

		-- 51
Vnitřní sklo	4 mm plavené sklo se selektivně reflexní vrstvou	
Střední sklo	-	
Venkovní sklo	4 mm tvrzené sklo se selektivně reflexní a samočisticí vrstvou	
Komora	16 mm	
Typ zasklení	dvojsklo	
Plnicí plyn	Argon	

### Standardně dodávané zasklení pro jednotlivé velikosti

Kód okna	FK06	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06
GZL B se zasklením 51	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Lemování a montážní výrobky


#### Lemování:

- samostatná instalace ED-
- instalace s EBY nosníkem EB-
- sestavy EK-

Dostupné pro standardní i zapuštěnou montáž

#### Montážní výrobky:


- Plisovaná manžeta a drenážní žlábek BFX
- Zateplovací rám, plisovaná manžeta a drenážní žlábek BDX 2000
- Manžeta z parotěsné fólie BBX
- Prefabrikované ostění LSB/LSC/LSD 2000

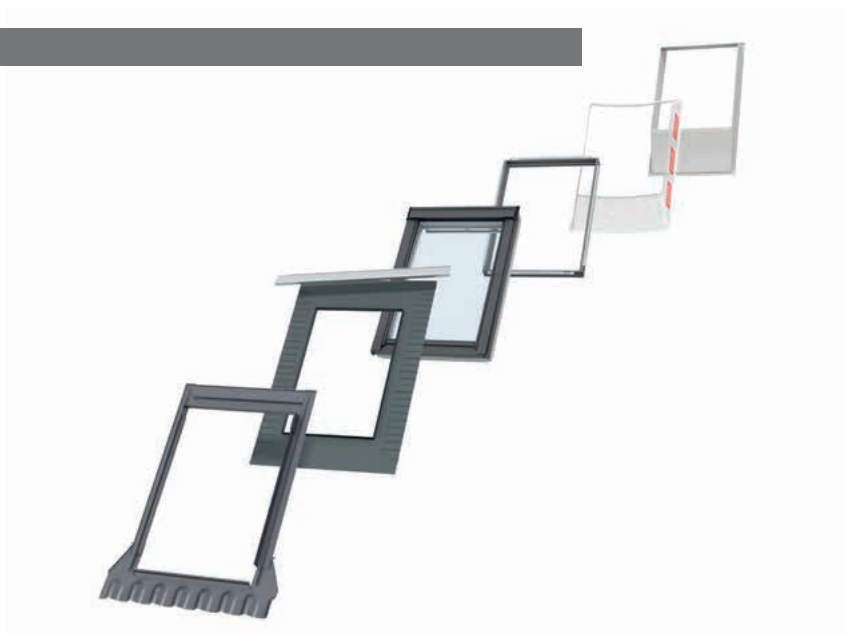

### Velikost montážního otvoru

	Montáž ve standardní hloubce (červená linka)	Zapuštěná montáž o 40 mm hlouběji (modrá linka)
Profilovaná/Plochá střešní krytina	EDW/EDS	EDJ/EDN
šířka montážního otvoru	šířka okna (B) + 40-60 mm	šířka okna (B) + 50-60 mm
výška montážního otvoru	výška okna (H) + 45 mm	výška okna (H) + 145/195 mm

## Viditelné znaky

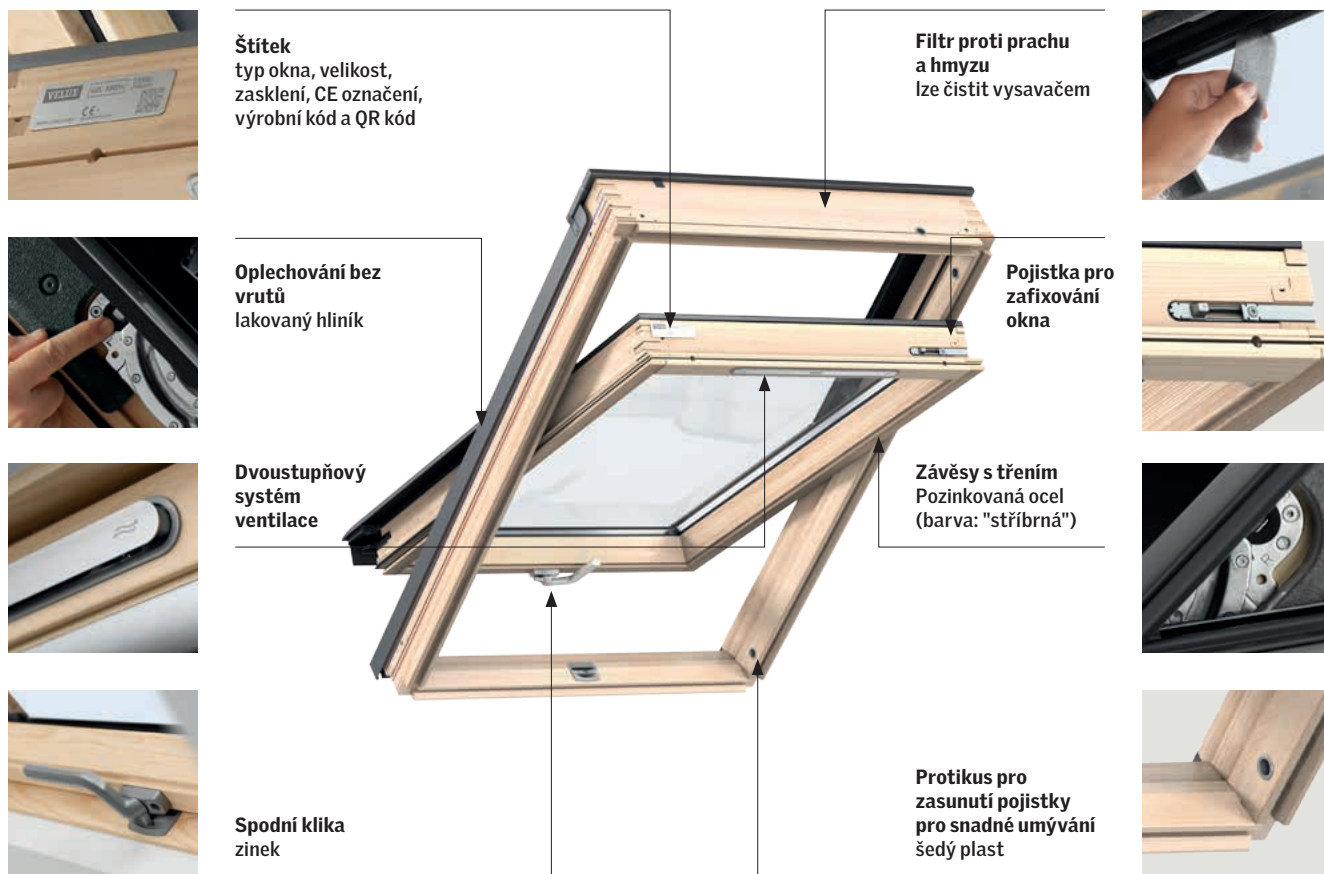

## Certifikace



### Máme společenskou zodpovědnost!

VELUX svými výrobky nezatěžuje životní prostředí. Naše výroba je ekologická, až 70 % odpadu z výroby se recykluje, zbytek se využívá na výrobu energie. Podporujeme udržitelný rozvoj v oblasti stavění.

Výrobní závody VELUX mají implementovány systémy jakosti a environmentálního managementu ISO 9001 a ISO 14001. Naše výrobky jsou vyráběny souladu s nařízením EU o dřevě (EUTR): nařízením EU 995/2010.

Žádné produkty VELUX nejsou povinny být registrovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu 1907/2006 - REACH, žádný z našich výrobků neobsahuje žádné nebezpečné látky podléhající registraci.

Informace o cenách oken najdete na [www.velux.cz](http://www.velux.cz), pro informace o dostupnosti velikostí a zasklení z nestandardní nabídky kontaktujte zákaznické centrum.

# VELUX®

VELUX Česká republika, s.r.o.  
Zákaznické centrum:  
Telefon: 531 015 511

[info.v-cz@velux.com](mailto:info.v-cz@velux.com)  
[www.velux.cz](http://www.velux.cz)