

# Krokové závěsy - T

## Popis produktu:

Krokový závěs je používán k přímému uchycení sádkartonových, ocelových profilů do pevné konstrukce budov ve svislém, vodorovném či šikmém systému. Vyrábí se lisováním z válcovaného, pozinkovaného plechu o tloušťce 0.80 a 1.00 mm v několika délkových variantách.

## Rozsah použití:

Produkt slouží k zavěšení CD profilů (60x27mm) montované konstrukce ocelových profilů v pevných konstrukcích budov.

## Charakteristika:

<b>Materiál</b>	Válcovaný plech DX51
<b>Povrch</b>	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
<b>Tloušťka</b>	0.80 mm / 1.00 mm (ČSN EN 10143)
<b>Hořlavost</b>	Třída A1 (EN 14195)
<b>Trvanlivost</b>	Třída B
<b>Nebezpečné látky</b>	NPD



## Varianty výrobků:

Kód	Název	Zatížení	Balení	Váha
TMD-0120 (1.348106T)	Závěs krokový CD 60/27 - T 090 mm	0,25 kN	100 ks	0,0160 kg
TMD-0121 (1.348107T)	Závěs krokový CD 60/27 - T 150 mm	0,25 kN	100 ks	0,0335 kg
TMD-0122 (1.348107.03T)	Závěs krokový CD 60/27 - T 170 mm	0,25 kN	100 ks	0,0365 kg
TMD-0125 (1.348108 T)	Závěs krokový CD 60/27 - T 200 mm	0,25 kN	100 ks	0,0570 kg
TMD-0126 (1.348109 T)	Závěs krokový CD 60/27 - T 250 mm	0,25 kN	100 ks	0,0720 kg
TMD-01087 (1.348109,3T)	Závěs krokový CD 60/27 - T 300 mm	0,25 kN	100 ks	0,0880 kg
TMD-1485 (1.348109,4T)	Závěs krokový CD 60/27 - T 350 mm	0,25 kN	100 ks	0,0960 kg
TMD-0960 (1.348109,5T)	Závěs krokový CD 60/27 - T 400 mm	0,25 kN	100 ks	0,1120 kg
TMD-1583 (1.348109,6T)	Závěs krokový CD 60/27 - T 450 mm	0,25 kN	50 ks	0,1200 kg
TMD-1739 (1.348109,7T)	Závěs krokový CD 60/27 - T 500 mm	0,25 kN	50 ks	0,1360 kg
TMD-1740 (1.348109,8T)	Závěs krokový CD 60/27 - T 550 mm	0,25 kN	50 ks	0,1462 kg
TMD-5422	Závěs krokový CD 60/27 - T 150 mm (sáček 15ks)	0,25 kN	15 ks	0,5000 kg

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143



# Krokové závěsy - T

## Montáž:

Krokový závěs ukotvíme pomocí dvou samořezných šroubů, nebo stropního trnu do pevné konstrukce, která je součástí budovy. Na hlavu závěsu tvaru T nacvakneme ocelový profil (CD 60x27), výšku profilu si můžeme libovolně měnit posouváním závěsu v otvorech pro šrouby.

## Balení:


Krokové závěsy tvaru T do rozměru 400 mm (včetně) jsou baleny po 100 ks v kartonové krabici. Delší varianty jsou svázané po 50 ks pomocí strečové folie. Každý rozměr je označen identifikačním štítkem.

## Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.



## Technický výkres:

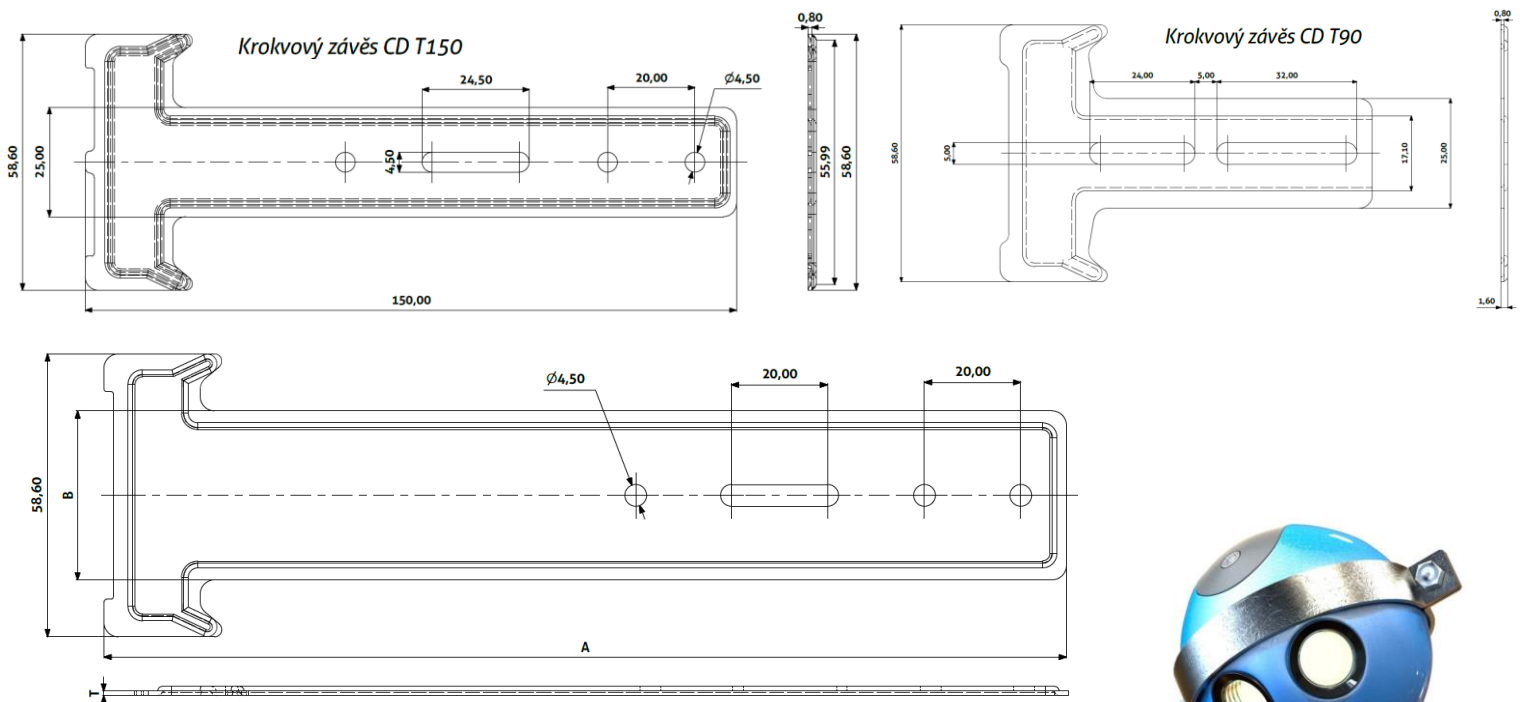

Kód	Produkt	T	A	B
TMD-0122	Závěs krokový CD 60/27 T 170 mm	1.00 mm	170 mm	35 mm
TMD-0125	Závěs krokový CD 60/27 T 200 mm	1.00 mm	200 mm	35 mm
TMD-0126	Závěs krokový CD 60/27 T 250 mm	1.00 mm	250 mm	35 mm
TMD-1087	Závěs krokový CD 60/27 T 300 mm	1.00 mm	300 mm	35 mm
TMD-1485	Závěs krokový CD 60/27 T 350 mm	1.00 mm	350 mm	35 mm
TMD-0960	Závěs krokový CD 60/27 T 400 mm	1.00 mm	400 mm	35 mm
TMD-1583	Závěs krokový CD 60/27 T 450 mm	1.00 mm	450 mm	35 mm
TMD-1739	Závěs krokový CD 60/27 T 500 mm	1.00 mm	500 mm	35 mm
TMD-1740	Závěs krokový CD 60/27 T 550 mm	1.00 mm	550 mm	35 mm

